




PLC PROLINE MARKING

MARKING

MARCADOR Marcador fotoluminiscente de pintura. Pintura de marcado de aplicación universal para Caminos, caminos y terrenos en los colores amarillo verdoso y azul claro, interiores. y aplicación al aire libre, adecuada para aplicación en PLC Adhesive, gratis De disolventes y plastificantes y respetuosos con el medio ambiente, excelente. Tiempo de posluminiscencia y resistencia al deslizamiento según normativa legal.

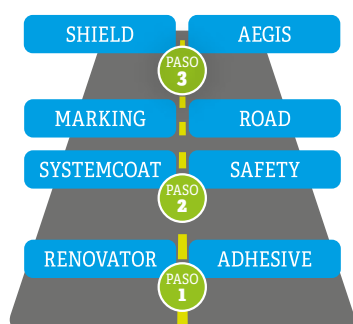

APLICACIÓN	Concreto, asfalto, piedra y todas las superficies normalmente comunes.
PROCESAMIENTO	Bien procesable con equipo de pulverización, brocha, rodillo en la capa inferior Adhesivo PLC
AJUSTE DE MATERIALES	Listo para usar. Revuelva bien. Diluible hasta un 5% con agua según el sustrato.
COLOR	Yellowgreen y azul claro. Además de colores a medida.
PRESENTACIÓN	5KG, 10KG, 20KG, >20KG
MEDIO DE USO	0,59 KG / m2 con un espesor promedio de capa de 225 micrones.
HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	Inmediatamente después del uso con agua, opcionalmente con agente de enjuague para equipos de pulverización.
TIEMPO DE SECADO	Se puede pintar después de aprox. 90 minutos. Las influencias del clima cambian el secado medio
ALMACENAMIENTO	En su empaque original adecuado para almacenamiento de +5 a + 30dg. Celsius por aprox. 9 meses.
RENDIMIENTO	Resplandor de 5,3 cd / 1 min y 0,002 cd / 9118 min según DIN-67510. Estos valores son igual a una luz perceptible para el ojo humano en la oscuridad absoluta de 10 horas.
RESISTENCIA AL RAYO	R9 según DIN-51130.
ATENCIÓN ESPECIAL	Consulte también la Información técnica y la Hoja de datos de seguridad, póngase en contacto con su distribuidor.



PLC PROLINE



Solar Powered Lighting Output