




PLC PROLINE AEGIS

AEGIS

Revestimiento repelente a la suciedad resistente al desgaste. Transparente de aplicación universal. Pintura líquida delgada para aplicar como capa superior, interior y exterior. Aplicación, adecuada para aplicación en PLC Marking / PLC Road / PLC Systemcoat y PLC Safety, resistencia al desgaste adicional y repelente a la suciedad para una vida más larga.

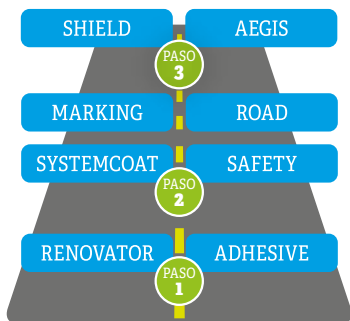

APLICACIÓN	Imprimación de recuperación penetrante. Blanco pigmentado, relleno ligero, interior y Aplicación exterior, adecuada para todas las superficies comunes, libre de disolventes y Plastificantes y subpelo ecológico. Solicitar la recuperación. De sustratos críticos y adherencia extra sobre hormigón y capas existentes.
PROCESAMIENTO	Bien procesable con equipo de pulverización, cepillo, rodillo en las superficies de transporte.
AJUSTE DE MATERIALES	Listo para usar. Revuelva bien. Diluible hasta un 30% con agua según el sustrato.
COLOR	Color blanco
PRESENTACIÓN	5KG, 10KG, 20KG, >20KG
MEDIO DE USO	18 KG / m2 con un espesor promedio de capa de 75 micrones.
HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	Inmediatamente después del uso con agua, opcionalmente con agente de enjuague para equipos de pulverización.
TIEMPO DE SECADO	Se puede pintar después de aprox. 30 minutos. Las influencias del clima cambian el secado medio.
ALMACENAMIENTO	En su empaque original adecuado para almacenamiento de +5 a + 30dg. Celsius por aprox. 9 meses.
ATENCIÓN ESPECIAL	Consulte también la Información técnica y la Hoja de datos de seguridad, póngase en contacto con su distribuidor.



PLC PROLINE



Solar Powered Lighting Output